



Коммутатор Zyxel GS1900-8HP, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1900-8hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-zarzadzalny>

Price: **506,16 zł** gross / 411,51 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLQMRMNGO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Высота	27 mm
Ширина	250 mm
Глубина	104 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Среднее время наработки на отказ	533086 h
Ограничение скорости	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	90 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	16 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	70 W
Кнопка сброса установок	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes

Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество очередей	8
Входящее напряжение сети	100 V
Функции DHCP	DHCP-клиент
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Вес изделия	660 g

Full product description


Zyxel GS1900-8HP - 8-портовый коммутатор

Серия **Zyxel GS1900** - это компактные **гигабитные** автономные коммутаторы с возможностью установки в стойку, которые позволяют создать высокоскоростную сеть в удобном месте, офисе или ином месте. Они обеспечивают полную поддержку IPv6 и соответствуют последнему стандарту **IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus** мощностью до 30 Вт на каждом порту, что позволяет подключать несколько устройств, питающихся от кабеля **Ethernet**. **Интеллектуальная функция Zyxel PoE** имеет два режима мощности: классификация и потребление. В режиме потребления модели **GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP** резервируют необходимое количество энергии и устанавливают приоритеты питания на портах для оптимального распределения бюджета питания. Это позволяет эксплуатировать большее количество подключенных устройств и увеличивает окупаемость инвестиций (**ROI**). Коммутатор **GS1900-8HP** поддерживает стандарт **IEEE 802.3at** на всех портах, при этом ресурс мощности составляет 70 Вт на 8 портов.



Помощник по настройке

Коммутаторы серии **Zyxel GS1900** предоставляют **веб-интерфейс** для настройки и управления. Это позволяет быстро и удобно настроить сеть в четыре этапа: начальные настройки, VLAN, гостевой VLAN и QoS.

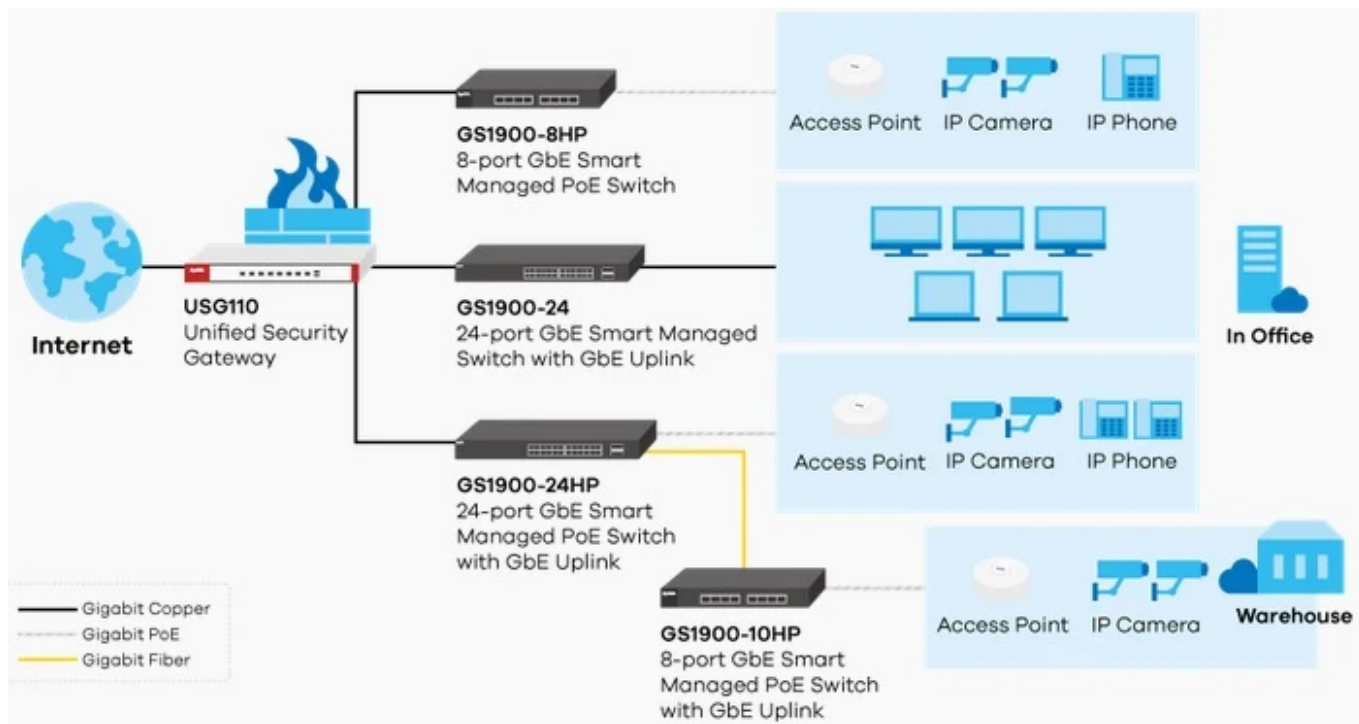

Энергоэффективность

Коммутаторы серии **GS1900** оснащены технологическими решениями, обеспечивающими снижение энергопотребления:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) обнаружение низкой активности канала** - обнаруживается низкий сетевой трафик, поэтому **коммутатор** регулирует энергопотребление для данного канала. Функциональный переключатель 802.3az расположен на шасси.
- **Обнаружение неактивных каналов -Обнаружение неактивных** каналов или устройств снижает энергопотребление.
- **Определение длины кабеля** - эта функция обеспечивает надлежащее использование энергии на основе обнаруженного расстояния до подключенного устройства, снижая его для близлежащих соединений.
- **Без вентиляторов** - бесшумная работа обеспечивается благодаря конструкции без активного охлаждения, что делает коммутаторы **GS1900** идеальным решением для небольших помещений.