




**Точка доступа Cambium
EPMP 4600 ROW EU, 6 GHz,
4x4 MU-MIMO, 1x RJ45
1000Mb/s, 1x SFP+, IP67**

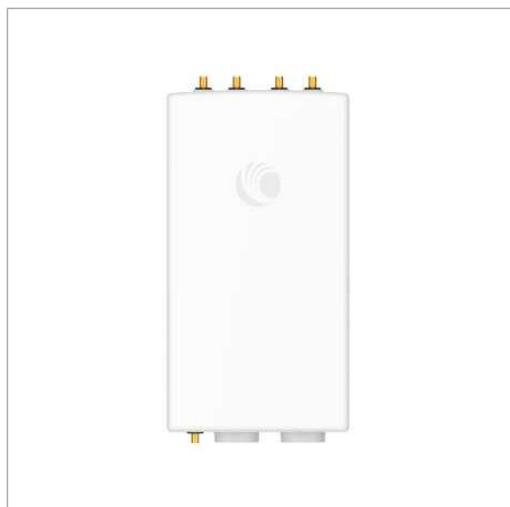

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/tocka-dostupa-cambium-epmp-4600-row-eu-6-ghz-4x4-mu-mimo-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-ip67>


Price: **6 326,58 zł** gross / 5 143,56 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGKOPKRMMPO

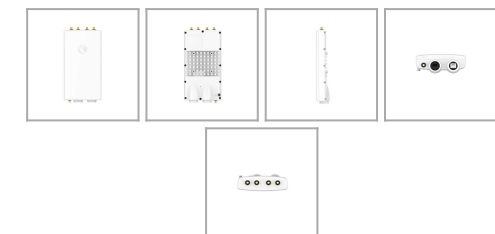

Full product description

Стационарная беспроводная точка доступа ePMP 4600 6 ГГц

Серия точек доступа **ePMP 4600 6 ГГц** - это четвертое поколение, основанное на технологии **802.11ax**. Оснащенная **4x4 MU-MIMO** и двойными перекрывающимися секторами, ePMP 4600 может передавать до двух абонентских модулей одновременно. Это фактически удваивает пропускную способность систем 2x2, одновременно увеличивая бюджет канала на 3 дБ за счет управления лучом нисходящего канала. Сочетая ширину канала 160 МГц, 4096QAM и OFDMA, ePMP 4600 обеспечивает общую пропускную способность до **4 Гбит/с** для 120 абонентов.

Управление с помощью cnMaestro™ и планирование сети с помощью LINKPlanner

Управление всей серией точек доступа ePMP 4600 осуществляется с помощью cnMaestro™, а планирование сетей - с помощью LINKPlanner. Оба инструмента доступны бесплатно от Cambium Networks. Серия точек доступа ePMP 4600 является первой точкой доступа ePMP, работающей в диапазоне 6 ГГц. ePMP 4600 охватывает диапазон от 5,725 ГГц до 7,125 ГГц, в зависимости от местных нормативных ограничений. Для рынка FCC в ePMP 4600 используются услуги AFC (Automatic Frequency Coordination) для обеспечения совместимости с работой в диапазоне 6 ГГц.

Высокий стандарт производительности, масштабируемости и надежности

Линейка продуктов ePMP компании Cambium Networks установила стандарт высокой производительности, масштабируемости и надежности в условиях жестких помех, и все это по привлекательной цене. Серия точек доступа ePMP 4600 является четвертым поколением. Точки доступа ePMP 4600 работают с абонентскими модулями Force 4600. Усовершенствованное планирование и QoS в сочетании с синхронизацией TDD позволяют серии точек доступа ePMP 4600 предоставлять высококачественные планы обслуживания большому количеству конечных пользователей.