




MikroTik 911 Lite5 ac Yönlendirici, RB911-5HacD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s

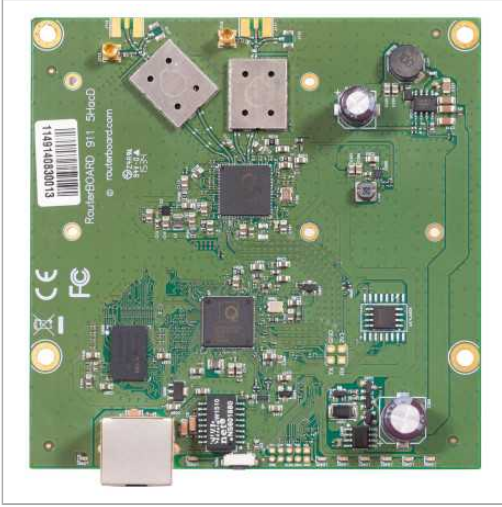

4 752224 002792 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-911-lite5-ac-yonlendirici-rb911-5hac-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **179,83 zł** gross / 146,20 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXELPOOIRMNHP


Information:

MikroTik Routerboard RB911-5HacD 911 Lite5, 5 GHz uygulamaları için tasarlanmış, CPE tipi kompakt bir kablosuz yönlendirici ve access point'tir; özel CPE kurulumları ve backhaul bağlantıları gibi kullanım alanlarına yöneliktir. 802.11ac standardını destekleyen çift kanallı 5 GHz kablosuz kart, 650 MHz'lik güçlü işlemci ve 64 MB RAM ile donatılmıştır; bu da kararlı ve verimli bir çalışma sağlar. Cihazda 10/100 Mbps Ethernet portu bulunur ve MikroTik RouterOS level 3 tabanlı olarak çalışır. Kompakt tasarım ve modern kablosuz bağlantı gerektiren ağlar için pratik bir çözümdür.

Full product description

MikroTik Yönlendirici Tahta RB911-5HacD 911 Lite5

Routerboard RB911-5HacD 911 Lite5 ac, önceki 911 Lite5 çift modelimizin yükseltilmiş bir sürümüdür. 802.11ac standardı için destek eklediğimiz yerleşik 5 GHz çift zincirli kablosuz karta sahip **küçük bir kablosuz yönlendirici ve erişim noktası** RouterBOARD, CPE tipi. Güçlü bir işlemciye (650 MHz, 64 MB) sahiptir ve özel 5 GHz CPE veya Backhaul birimleri oluşturmak için mükemmeldir. Yönlendirici bir Ethernet 10/100 Mbps bağlantı noktası ile donatılmıştır. Cihaz, Mikrotik RouterOS seviye 3 sistemine dayanmaktadır.

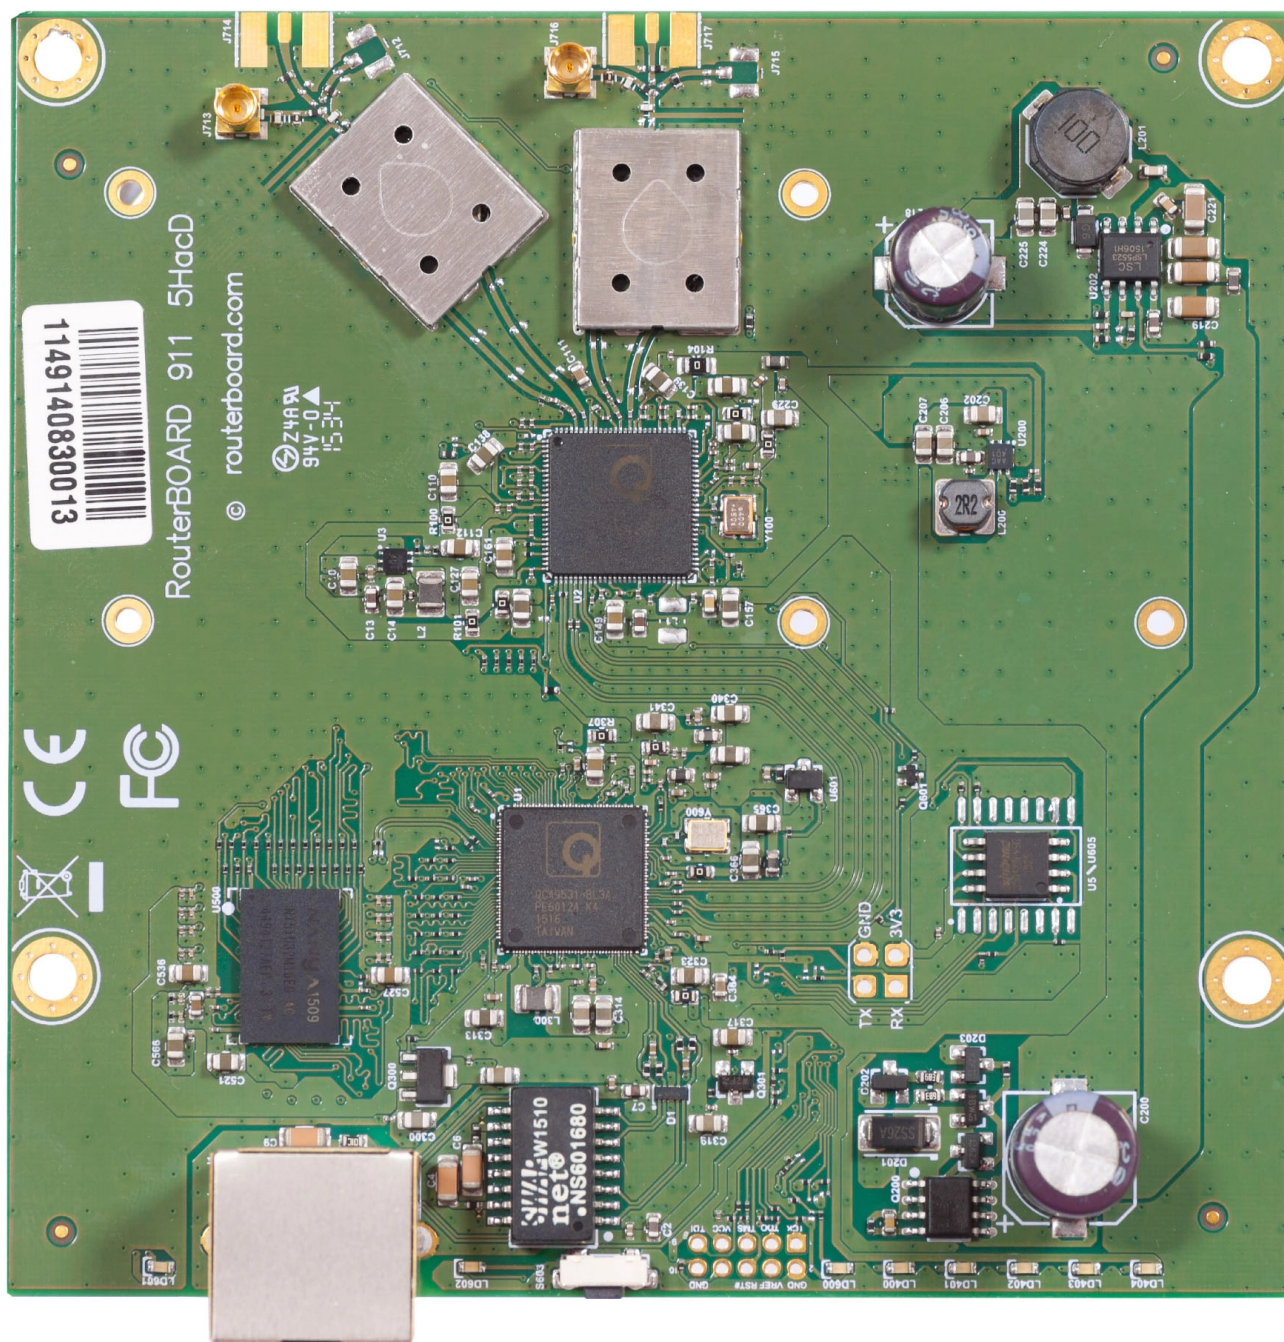

RB911-5HacD		QCA9531 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	43.2	22.1