




MikroTik
CRS354-48P-4S+2Q+RM
Anahtar, 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP

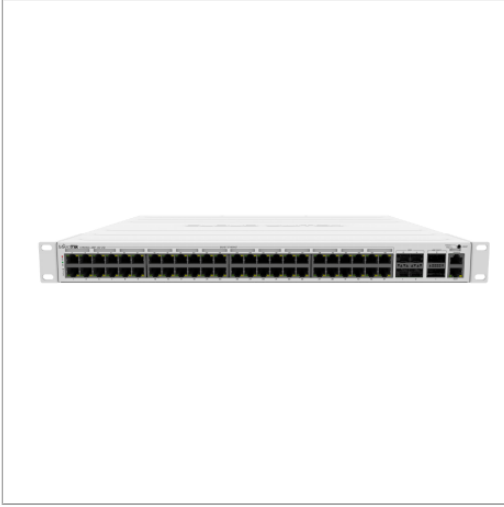

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs354-48p-4s2qrm-anahtar-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **3.419,24 zł** gross / 2.779,87 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSGRMMOQ

Product features


Yasal Onaylar	CE/RED, EAC, RoHS
Yükseklik	44 mm
Genişlik	443 mm
Derinlik	382 mm
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	800 W
Konsol girişi	RJ-45
Güç tüketimi	85 W
Hafıza tipi	Flash Bellek
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Flash bellek	32 MB
Çalışma ısı aralığı	-20 ile 60 °C
Raf montaj kiti	Yes
Vidalar dahil	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	4
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	48
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB

AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	1
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	48
Ethernetten güç (PoE)	53 V
İşlemci	Qualcomm Atheros QCA9531
QSFP + modül yuvası sayısı	2
Dahili işlemci	Yes
Anahtar katmanı	L3+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48

Full product description

MikroTik CRS354-48P-4S + 2Q + RM

MikroTik Bulut Yönlendirici Anahtarı CRS354-48P-4S + 2Q + RM , her bağlantı noktasında **PoE + çıkışlı 48 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına** sahip uzun zamandır beklenen bir MikroTika anahtarıdır. Sunulan anahtar, çok hızlı fiber optik bağlantılar veya diğer **40 Gb / s** cihazlarla bağlantı için kullanılan **48x gigabit RJ-45 PoE bağlantı noktaları, 4x 10 Gb SFP + bağlantı noktaları, 2x 40 Gb / s QSFP + bağlantı noktaları sunar** . Ayrıca bir Hızlı Ethernet 10/100 Mb / s bağlantı noktası ve bir RJ-45 konsol bağlantı noktası ile donatılmıştır.

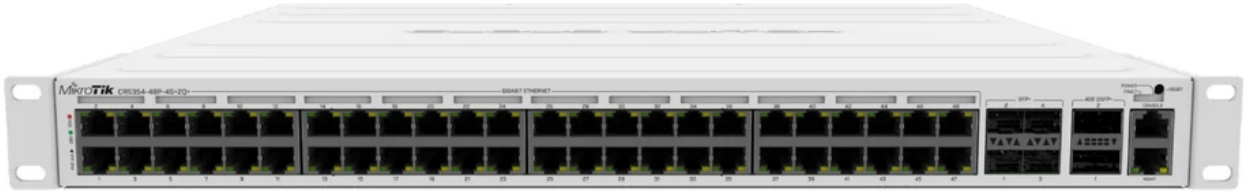

Gerekli her şeyi bağlamak için tek cihaz

En zorlu ortamlarda bile gerekli tüm cihazları bağlamanıza ve ağların kolay yönetimine olanak tanıyan bir anahtar arıyorsanız, yeni **CRS354-48P-4S + 2Q + RM** beklentilerinizi karşılayacaktır. Anahtar, rafa monte edilmek üzere tasarlanmıştır.



Otomatik voltaj algılama

48 Ethernet bağlantı noktası, çeşitli çıkış gücü seçenekleri sunar: otomatik algılmalı **pasif PoE** , düşük voltaj **PoE, 802.3af / at** (tip 1 - PoE / tip 2 PoE +), bu sayede sunulan anahtar, en büyük, en karmaşık kurulumlara bile güç sağlamak için en basit çözümdür. Kit, **750 W** güç sağlayabilen güçlü bir güç kaynağıyla birlikte gelir.



CRS354-48P-4S + 2Q + RM son derece işlevseldir, profesyonel bir konfigürasyonu mükemmel bir şekilde tamamlar. En iyi fiyat-kalite oranı ile piyasadaki diğer ürünlerden ayrılmaktadır. Toplam engellemesiz verim **168 Gb / sn** , anahtarlama kapasitesi **336 Gb / sn** ve veri hızı **235 Mp / sn**'dir .



1 IEC cord



K-68 screw kit



Rackmount rear support ears



Rackmount ears



Cable management brackets

En önemli özellikler

- Seviye 5 lisanslı RouterOS sistemi
- PoE Modları - 802.3af / at modu, pasif mod 26 V veya 53 V DC
- PoE + ile 48 adet 10/100/1000 Mb / s gigabit bağlantı noktası
- 2 slotlu QSFP + 40 Gb / sn
- 4 SFP + 10 Gb / sn yuva
- Maksimum toplam güç çıkışı - 750 W
- 1 RJ-45 konsol bağlantı noktası, 1 10/100 Mb / sn Hızlı Ethernet bağlantı noktası