



Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE | Anahtarı | Etherlighting, 8x RJ45 10GbE PoE, 2x SFP+, 155W, Layer 3



0 810177 160144 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-8-poe-anahtari-etherlighting-8x-rj45-10gbe-poe-2x-sfp-155w-layer-3>

Price: **2.376,11 zł** gross / 1.931,80 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOJRMJJO



Product features

Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Sistem
Duvara monte	Yes
Genişlik	210.4 mm
Derinlik	173.8 mm
Sanal LAN özellikleri	Arayüz tabanlı VLAN
Paket ara belleği	2 MB
Pakete dahil kablolar	Güç
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	220 W
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	200 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
VLAN adedi	1000
Yayım akımı kontrolü	Yes
Performans	100 Gb/s

Çalışma ısı aralığı	-5 - 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	155 W
Reset tuşu	Yes
IGMP aramak	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	2
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	32000 entries
IPv4 yolları	12000
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	15.4 W
Ethernet Üzerinden Güç 4PPoE (PoE++) bağlantı noktası sayısı	8
DHCP özellikleri	DHCP koruma
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE++ (4PPoE)
10G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Ürün rengi	Gri
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+/L3
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	10G Ethernet (100/1000/10000)
Saat kutusu malzemesi	SGCC
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	1600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE - PoE Destekli Güçlü UniFi Anahtarı

Ubiquiti Networks'ün USW-Pro-XG-8-PoE anahtarı, gelişmiş işlevselliği yüksek performansla birleştiren bir cihazdır. 8 RJ45 10GbE PoE portu ve 2 SFP portu ile yüksek hızlı, yönetilebilir ağlar oluşturmak için idealdir. Etherlighting™ düşük gecikme süresi sağlar ve PoE desteği, ağ cihazlarının ek kablolamaya ihtiyaç duymadan çalıştırılmasını sağlar.



Yönetilen Katman 3 Anahtar

Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE, VLAN'lar arası yönlendirme ve statik yönlendirmeyi destekleyen bir Katman 3 yönetilen anahtardır. Bu özellikler size ağınız üzerinde tam kontrol sağlar ve trafik akışını ihtiyaçlarınıza göre uyarlamaya olanak tanır. Unifi uygulaması aracılığıyla yapılandırma kolaylığı, ayarları hızlı bir şekilde yapmanıza ve ayrıca cihazı uzaktan yönetmenize olanak tanır.

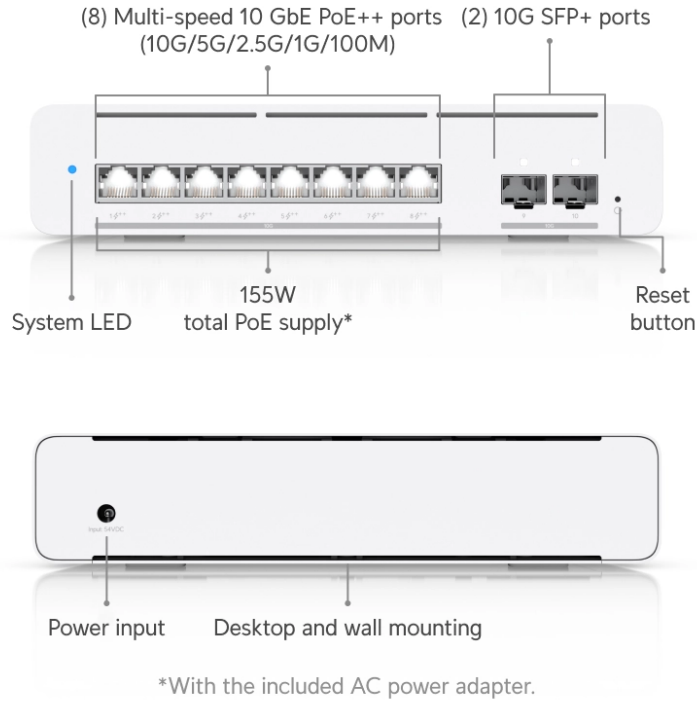

PoE ve PoE desteği

Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE anahtarı, PoE destekli 8 RJ45 10GbE bağlantı noktası sunarak ağ cihazlarının ayrı güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan çalıştırılmasına olanak tanır. Maks. Port başına PoE Çıkışı 60W PoE'dir ve IP kameralar, Wi-Fi erişim noktaları ve VoIP telefonlar gibi daha zorlu

cihazlara güç verilmesini sağlar. PoE ve PoE+, cihazların seçilmesinde ve onlara güç verilmesinde daha fazla esneklik sağlar.



Yüksek Performans ve Verim

Anahtar, 200 Gbps ve 100 Gbps engellemesiz iş hacmi sunarak büyük miktarda veriyi işlemek için mükemmel bir çözümdür. RJ45 bağlantı noktalarındaki 10 GbE hızları ve 2 SFP bağlantı noktası ile cihaz, zorlu gerçek zamanlı ağ uygulamalarını destekleyebilir. 149 Mpps'lik yönlendirme hızı, paketlerin gecikme olmadan sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlar.

(8) Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**



**Pair with UniFi Enterprise Patch Cable for optimal brightness.

Sağlam yapı ve güvenlik

Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE, uygun raf montajı için tasarlanmıştır ve sağlam SGCC malzeme muhafazası hasara karşı koruma sağlar. ESD/EMP aşırı gerilim koruması ($\pm 30\text{kV}$) üniteyi zararlı atmosferik olaylardan korur. Maksimum güç tüketimi 220W'tır ve bunun 155W'ı verimli güç yönetimi için PoE cihazlarına güç sağlamaya ayrılmıştır.

